


2020

АЛЬТА
ПРОФИЛЬ




**[ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ]**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОФИТ БЕЛЫЙ

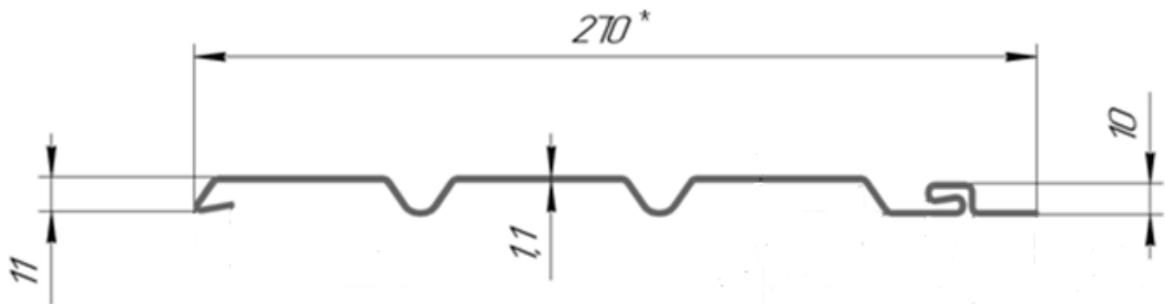

Габариты	3000*270*11 мм
Полезные размеры	3000*230 мм
Толщина	1.1 мм
Полезная площадь одной доски	0.7 м ²
Вес одной доски	1.398 кг
Вес одной упаковки (Брутто)	28.398 кг
Габариты одной упаковки	3050*280*140
Количество в упаковке	20 шт
Допуск на линейное расширение	

Типы софита:




без перфорации
(230x3000x11 мм)



с частичной
перфорацией
(230x3000x11 мм)

СОФИТ КОРИЧНЕВЫЙ

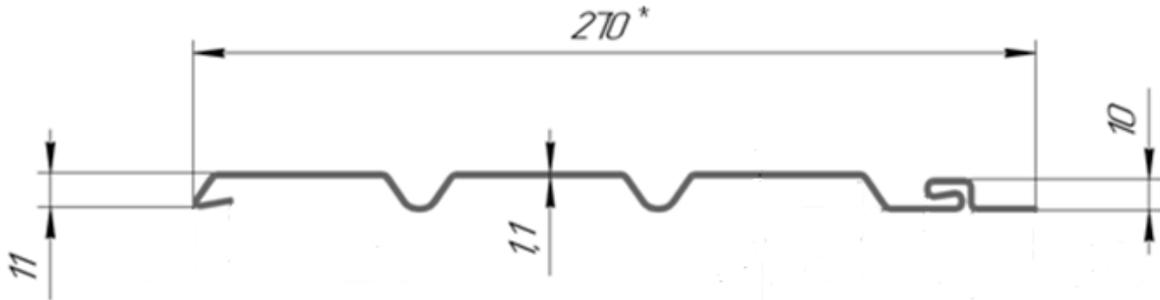

Габариты	3000*270*11 мм
Полезные размеры	3000*230 мм
Толщина	1.1 мм
Полезная площадь одной доски	0.7 м ²
Вес одной доски	1.398 кг
Вес одной упаковки (Брутто)	29.267 кг
Габариты одной упаковки	3050*280*140
Количество в упаковке	20 шт
Допуск на линейное расширение	

Типы софита:




без перфорации
(230x3000x11 мм)



с частичной
перфорацией
(230x3000x11 мм)

СОФИТ ДУБ ЗОЛОТИСТЫЙ

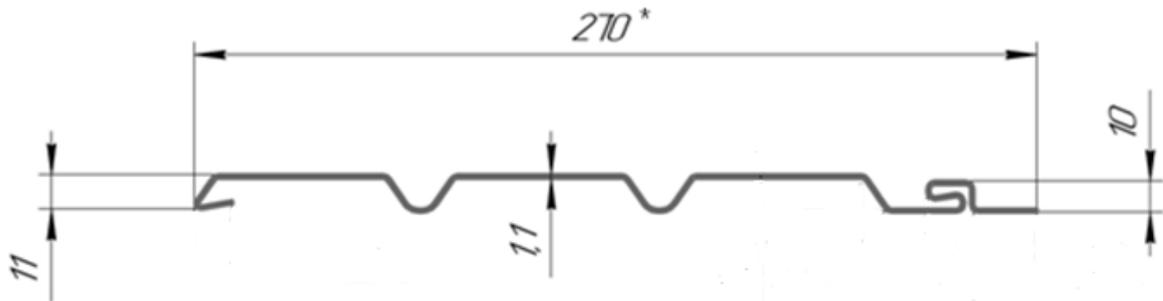

Габариты	3000*270*11 мм
Полезные размеры	3000*230 мм
Толщина	1.1 мм
Полезная площадь одной доски	0.7 м ²
Вес одной доски	1.539 кг
Вес одной упаковки (Брутто)	32.087 кг
Габариты одной упаковки	3050*280*140
Количество в упаковке	20 шт
Допуск на линейное расширение	

Типы софита:






без перфорации
(230x3000x11 мм)



с частичной
перфорацией
(230x3000x11 мм)

Универсальные планки

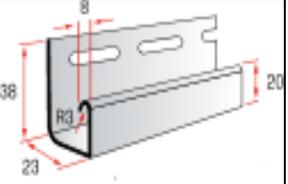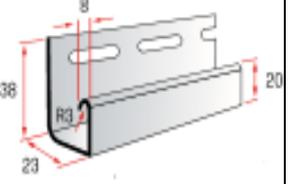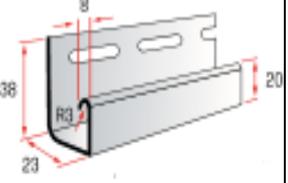№	Наименование продукции	Внешний вид	Длина	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Габариты упаковки (ДхШхВ) мм	Количество в упаковке шт
18	J-trim T-15 белый		3000 мм	0.375	15.339	3050x260x110	40
19	J-trim T-15 коричневый		3000 мм	0.405	16.539	3050x260x110	40
20	J-trim T-15 дуб золотистый		3000 мм	0.435	17.739	3050x260x110	40

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукция подготовлена к использованию в климате умеренных широт при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при температурном режиме от -50°С до +38°С (климат, формирующийся в Северном полушарии между 40° — 45° и 62 — 68° с.ш. и в Южном между 42° и 58° ю.ш.). В связи с особенностями пигментов, входящих в состав изделий цвета **Дуб светлый, Дымчатый, Серо-голубой, Красный** данные материалы подлежат использованию при температурном режиме от -50° до +38°С в тени; комплектующие для сайдинга коричневого цвета и панели сайдинга цвета **Орех темный** и **Красно-коричневый** подлежат использованию при температурном режиме от -50° до +32°С в тени.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать профили допускается любым видом крытого транспорта с вентиляцией при температуре от -35°C до +50°C на палетах (поддонах) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Не допускается бросать и деформировать пакеты мерных отрезков изделий при погрузочно-разгрузочных складских и производственных операциях.

Профили следует хранить в крытых складских помещениях, оборудованных вентиляцией, вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 50-60%.

При хранении профилей на открытых площадках в летнее время рекомендуется вскрывать упаковку.

Мерные отрезки профилей в пакетах необходимо хранить на стеллажах длиной не менее длины мерных отрезков. Условия хранения должны исключать возможность их механического повреждения. Максимальная высота штабеля при хранении на палетах - не более 1,0м.

При перевозке изделий транспортом потребителя за сохранность и качество продукции ответственность несет потребитель.

КАТЕГОРИЯ ГОРЮЧЕСТИ:

Класс пожарной опасности строительных материалов **КМ3**

Г2 - группа умеренно горючие

В2 - группа умеренно воспламеняемые

Д2 - группа с умеренной дымообразующей способностью

Т2 - группа по токсичности продуктов горения умеренно опасные